


RTX™ 5500

Оптимальные решения

для нанесения внутренних и наружных декоративных покрытий

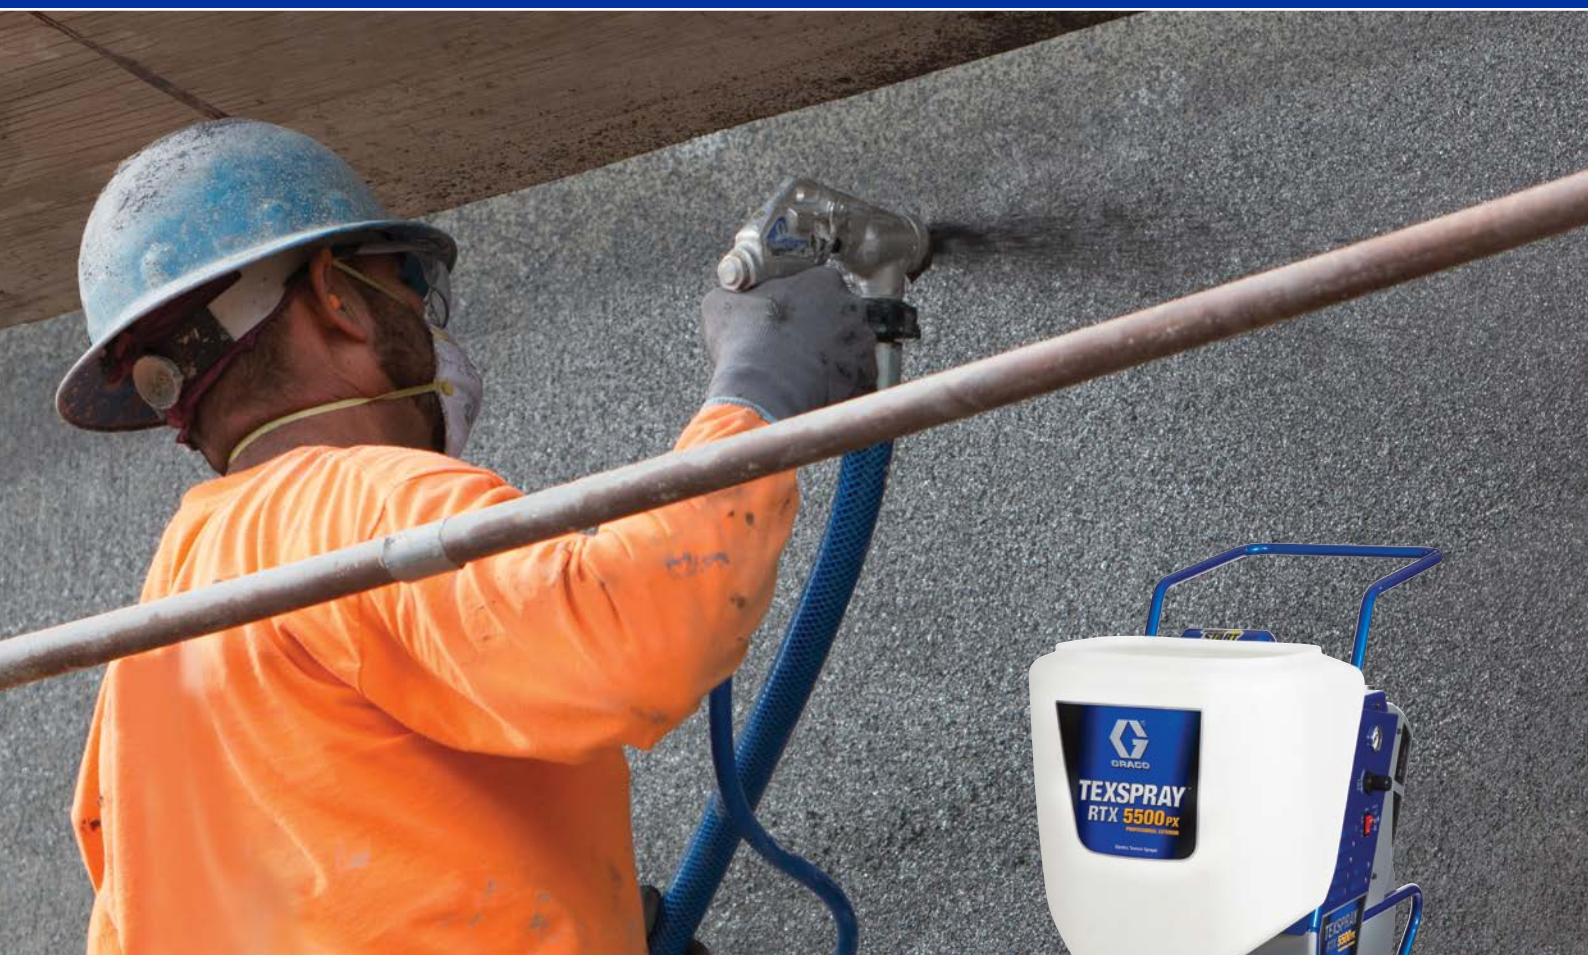

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный размер и простота эксплуатации
- Позволяет распылять широкий спектр текстурных материалов
- Повышенная эффективность и производительность

RTX 5500

Оптимальные решения

для нанесения различных видов внутренних, декоративных и наружных покрытий

Представляем новые модели распылителей RTX
распылителей RTX
Теперь с еще более высокой
производительностью

- **БОЛЬШЕ ВОЗДУХА**
- **БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА**
- **БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**



Новые модели распылителей RTX идеально подходят для нанесения различных видов внутренних, декоративных и наружных покрытий и позволяют значительно повысить производительность, а также эффективность и качество выполнения работ, благодаря чему с 1992 года компании Graco удается занимать лидирующие позиции в области производства оборудования, предназначенного для нанесения текстурных покрытий.

Система RTX 5500 Pro серии Interior (для внутренних работ) является оптимальным решением для специалистов, желающих сократить продолжительность проведения работ среднего - большого объема. Данное профессиональное оборудование специально разработано для увеличения производительности. С его помощью Вы можете быть уверены в том, что процесс нанесения материала на рабочей площадке происходит максимально эффективно.

Распылители RTX 5500 Pro серии Exterior (для наружных работ) предназначены для выполнения наружных работ любого объема. Идеальное решение для проведения отделочных работ в жилых и коммерческих зданиях, требующих наличия компактного, но мощного распылителя, позволяющего работать с широким спектром текстурных материалов.

Насос RotoFlex II

Надежный «Монолитный насос», который постоянно работает!

Благодаря уникальной проточной конструкции, разработанной специалистами компании Graco, каждый раз удается обеспечить плавность подачи материала и равномерность распыла! Непревзойденная надежность при работе с абразивными материалами.

- Простота промывки
- Простота технического обслуживания, отсутствие ржавеющих деталей



Двухпоршневой пневмокомпрессор

Достаточная мощность для распыления различных видов материала!

- 50% увеличение подачи воздуха* для распыления специальных финишных покрытий
- Конструкция, не требующая технического обслуживания
- Увеличение срока службы за счет работы на низких оборотах

* По сравнению с RTX 1500



Мотор постоянного тока MaxPower™ DC

Полностью закрытая конструкция, признанная производительность

Наличие вентилятора охлаждения позволяет защитить внутренние компоненты мотора от попадания грязи, пыли и других посторонних частиц. Благодаря бесщеточной конструкции Вам больше не понадобится производить замену щеток. Возможность работы при 16 амперах (высокая производительность) и при 10 амперах в случае ограничений по мощности.



Система SmartStart™

Быстрое включение/выключение при нажатии на курок

- Снижение уровня шума на рабочей площадке
- Увеличение срока эксплуатации насоса и компрессора
- Уменьшение вибрации бункера и материала



Адаптер и сопла WideTex™

Наиболее быстрый способ получения превосходного текстурного покрытия

Возможность получения широкого и равномерного окрасочного факела позволяет выполнить работу значительно быстрее и эффективнее. Нанесение материала путем простого перемещения распылителя слева направо, отсутствие необходимости выполнения круговых движений.





СОВЕТ!

При перекачивании крупнозернистых материалов происходит налипание более тяжелых компонентов на внутреннюю поверхность шланга. Это может привести к уменьшению скорости потока, а также к ухудшению качества распыления материала.

В случае распыления таких материалов рекомендуется **предварительно смазать шланг и насос Вашей установки.** Это позволяет уменьшить трение и способствует плавному движению частиц материала, находящегося внутри шланга.

Нам удалось установить, что предварительное смазывание лучше производить **с использованием пастообразного обойного клея.** Просто разбавьте пастообразный клей водой, залейте полученную смесь в бункер и распылите немного материала с помощью пистолета. Также для этого можно использовать простую дисперсионную краску.

Указанные новые функциональные возможности характерны как для RTX 5500 PI, так и для RTX 5500 PX. В комплект поставки RTX 5500 PX входит:

RTX 5500 PI

Pro Interior
(для внутренних работ)



RTX 5500 PX

Pro Exterior
(для наружных работ)




- Шланг для подачи воздуха, выполненный из прочного материала и не подверженный изломам
- Закаленные сопла WideTex™ двукратное увеличение срока службы при работе с наиболее часто используемыми абразивными материалами
- Установленный комплект для подключения к внешнему источнику подачи сжатого воздуха: возможность подключения внешнего компрессора, необходимого для работы с некоторыми материалами, а также используемого для выполнения различных трудоемких наружных работ

Материалы и области применения

Новые распылители RTX обладают высокой эффективностью и производительностью, что позволяет использовать их для распыления широкого спектра декоративных текстурных покрытий, используемых для внутренних и наружных работ.

- Глиняная штукатурка
- Глиняные отделочные покрытия
- Базовые покрытия и клеи для систем теплоизоляции EIFS, как готовые, так и в виде порошка
- Финишные покрытия для систем теплоизоляции EIFS, как готовые, так и в виде порошка (размер частицы до 3 мм)
- Звукоизоляционная штукатурка
- Фактурная отделочная штукатурка для внутренних и наружных работ (размер частицы до 3 мм)
- И другие материалы...

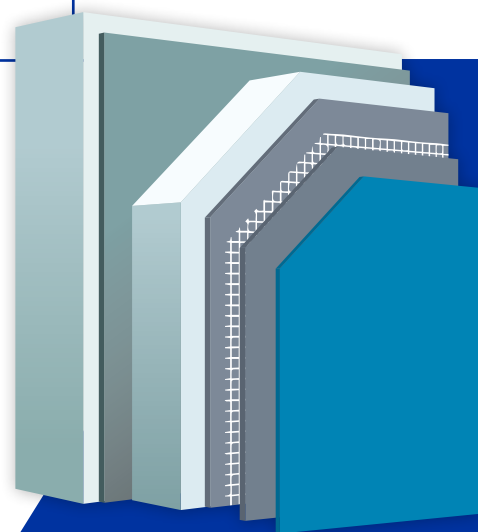

От базовых до финишных покрытий, новая установка RTX идеально подходит для изоляционных и отделочных систем EIFS.

RTX 5500

Оптимальные решения

для нанесения различных видов внутренних, декоративных и наружных покрытий

Технические характеристики

Все установки поставляются комплектованными и полностью готовы к работе:



Наименование модели:	RTX 5500 PI	RTX 5500 PX
Каталожные номера: для стран ЕС, Италии, Швейцарии и Дании (230 В)	17H577	17H580
Максимальное рабочее давление жидкости, Бар	7	7
Максимальная производительность, л/мин	21	21
Пистолет	Высоконадёжный курок для пневматического распылителя	Высоконадёжный курок для пневматического распылителя
Мотор	Бесщеточный, максимальная мощность - 2 Л.С.	Бесщеточный, максимальная мощность - 2 Л.С.
Производительность компрессора	.26 м ³ /мин	.26 м ³ /мин
Сопла в комплекте	3 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм	3 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
Сопла WideTex в комплекте	4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, XL	Закаленные - 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, XL
Максимальная длина шланга, м	30	30
Комплект для подключения к внешнему источнику подачи сжатого воздуха	Приобретается отдельно (287328)	Установлен
Шланг	7,5 м, прозрачный синий	7,5 Высоконадёжный

Аксессуары

Используйте все возможности Вашего оборудования, применяя профессиональные аксессуары:



Пистолеты

24S135 Пневматический пистолет-распылитель с резьбовым разъемом, предназначенным для подключения шланга

Сопла для материала RTX (окрасочный отпечаток круглой формы)

15C883 3 мм
15C884 4 мм
15C885 6 мм
15C886 8 мм
15C887 10 мм
15C888 12 мм

Сопла WideTex*

Позволяют обеспечить более высокое качество финишного покрытия, чем в случае использования обычного сопла. Более быстрое нанесение материала для получения высококачественного покрытия.

24S142 Комплект аксессуаров WideTex

24S143 Комплект аксессуаров WideTex, закаленные

* Совет: используйте диск минимально допустимого размера, принимая во внимание величину частиц материала.

Меньший размер диска, более широкий факел, более высокое качество покрытия.

Всегда использовать совместно с соплом для материала.



Комплекты синего прозрачного шланга для внутренних работ (Pro Interior)

17J454 Синий прозрачный шланг: 3/4" x 7,5 м

17J420 Синий прозрачный шланг: 1" x 7,5 м

17J421 Синий прозрачный шланг: 1" x 15 м



Комплекты высоконадёжных шлангов для наружных работ (Pro Exterior)

Высоконадёжный шланг синего цвета

17L010 Гибкий шланг-поводок, 1" x 3 м

17L000 1" x 7,5 м

17L003 1" x 15 м

17L005 1-1/4" x 7,5 м

17L009 1-1/4" x 15 м



Прочее

287328 Комплект для подключения RTX 5500pi к внешнему источнику подачи сжатого воздуха

248515 Комплект для очистки, поролоновый шарик (упаковка из 5 штук)

287314 Шланг для насоса RotoFlex™

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco BVBA 300661RU (Ред. D) 05/16 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

